


Har gleden av å presentere

RUNDE ISO-DUCT KANALER

- Runde Iso-Duct kanaler, leveres i standard Spiro dimensjoner.
- Leveres i lengder på 3000mm. Smådimensjoner for bolig også i lengde 1150mm
- Støpte kanaler i dimensjoner fra $\varnothing 125$ – $\varnothing 630$ mm
- Valsede kanaler i dimensjon $\varnothing 800$ – $\varnothing 1250$ mm
- Isolasjonstykkelse, 20, 30 og 40 mm
- Fullt delesortiment, bend, overganger, T-rør og endebunner
- Våre dyktige fagfolk, produserer fortløpende etter bestilling.
- Kanalene skjøtes med standard spiro nippel

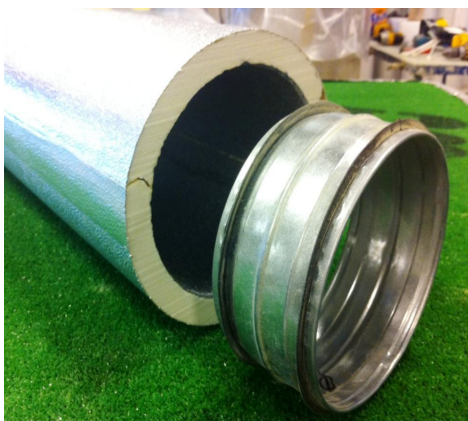

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Runde kanaler

Dimensjon	Tykkelse U-Verdi	20 mm 0,71 W/m ² *K	30 mm 0,54 W/m ² *K	40 mm 0,47 W/m ² *K	Produksjons Metode
Ø125		X			Støpte
Ø160		X			Støpte
Ø200		X			Støpte
Ø250		X			Støpte
Ø315		X			Støpte
Ø400		X	X	X	Støpte
Ø500		X	X	X	Støpte
Ø630		X	X	X	Støpte
Ø800		X	X		Valset
Ø1000		X	X		Valset
Ø1250		X	X		Valset

TEKNISKE DATA

Kanallengder	1,15 og 3 m		NS 822
Densitet	56 Kg/m ³		
Tetthetsklasse	C		EN 1507
Trykkklasse	1500 Pa		EN 1507
Friksjonskoeffisient ξ	0,14 mm		
Lufthastighet	Maks 20 m/s		
Temperaturområde	-50C - +80C		
Termisk konduktivitet λ	0,021 W/mK		NS 12667
Spesifikk vekt	1,6 Kg/m ²		
Aluminium tykkelse	80 μ m	200 μ m	
Overflate polyesterlagg	13 μ m / 2,0 g/m ²		
Brannklasse	B-s3;d0		NS 13501-1